



Superior Produktlinie

GlassProtect S Jeweller


Kabelloser Glasbruchmelder.





Das ist neu

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Batterie	Verbesserte Batterie
Glänzendes Gehäuse	Mattes Gehäuse
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



Glasbrucherkennung

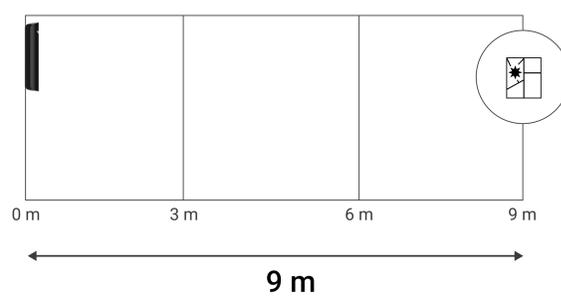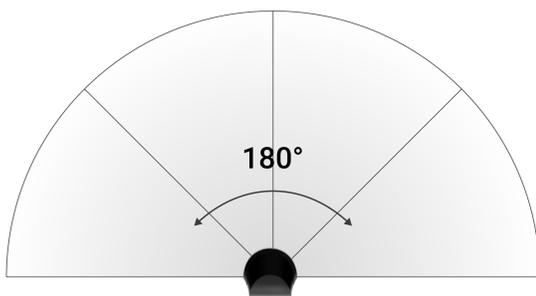

- DualTone Zwei-Faktor-Algorithmus zur Überprüfung von Glasbruch: mittels niedriger und hoher Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender Fahrzeugen verursacht werden



Jeweller

kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 000 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Authentifizierung zur Verhinderung von Signalmanipulation
- Erkennung von Signalstörungen
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 7 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (demnächst) SSF (demnächst)</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1 000 m Bei freier Fläche</p>	<p>Detektion</p> <p>Sensorelement 1 × Elektretmikrofon</p> <p>Reichweite der Glasbrucherkennung bis zu 9 m</p> <p>Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel 180°</p> <p>Anschluss an Melder von Drittanbietern Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre</p> <p>Hersteller Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Gewicht 40 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>GlassProtect S Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Außen montierte Anschlussklemme Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems