DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder.



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

Zuverlässige Öffnungserkennung

- Der Reed-Schalter mit einer Lebensdauer von 2 000 000 Öffnungen
- Geschützt gegen Vibrationen des Reed-Schalters
- Ausgestattet mit zwei Magneten: einem kleinen und einem großen

Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher NC-Eingang zum Anschluss eines Drittanbieter-Melders
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton ab, wenn die Tür geöffnet wird

Jeweller
kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 200 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus

Vollkommene Autonomie

- Bis zu 7 Jahre Betrieb
- Vorinstallierte Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand

Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Reibungslose Installation und Wartung

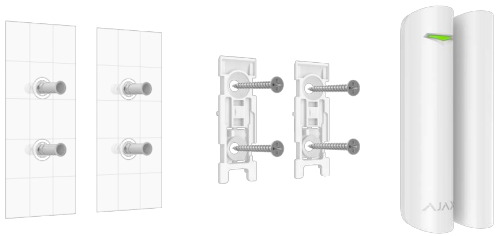

Einhaltung von Normen	Kompatibilität	Kommunikation mit Hub-Zentralen	Öffnungserkennung
EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017]	Hub-Zentralen Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX, ReX 2	Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion. Jeweller Funkreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche.	Sensorelement 1 Reed-Schalter Lebensdauer des Sensors 2 000 000 Öffnungen Anschluss eines Drittanbieter-Melders kabelgebundener Melder mit Öffnerkontakt (NC, normal geschlossen)
Stromversorgung	**Installation**	**Gehäuse**	**Lieferumfang**
Batterie 1 × CR123A Vorinstalliert. Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre	Betriebstemperaturbereich von −10 °C bis +40 °C Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 % Schutzart IP50	Farbe Weiß Schwarz Abmessungen Ø 20 × 90 mm Gewicht 29 g	DoorProtect Jeweller 2 Magnete (klein und groß) 1 CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Steckverbinder für ein 2-adriges Kabel zum Anschluss eines Drittanbieter-Melders mit Öffnerkontakt (NC) Schnellstartanleitung

Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems